

Fluid Catalytic Cracking Process Valves

Каталитический крекинг Арматура

DESIGN • PRODUCTION • MAINTENANCE



Member of VALCO GROUP

Double slide valve (catalyst circulation)

Двойная шиберная задвижка (подача катализатора)

Special valves

- Metal seated ball valves
- Sampling systems
- Catalyst draw-off systems
- Slide and gate valves

Heat resistant materials

- Stainless steels
- Special alloys
- Hard facing & Refractory lining

Severe operation conditions

- Abrasive powders
- High temperature (>700°C)
- Catalyst circulation

Специальная арматура

- Шаровые краны с металлическим уплотнением
- Системы отбора проб
- Системы вывода закоксованного катализатора
- Обычные и шиберные задвижки

Теплостойкие материалы

- Нержавеющие стали
- Специальные сплавы
- Наплавка функциональных покрытий и огнеупорная футеровка

Суровые условия эксплуатации

- Абразивные порошки
- Высокая температура (> 700 °C)
- Транспорт катализатора

designed & made in France



Slide gate valve (Cat. Draw-off)

Шиберная задвижка (вывод отработанного катализатора)

Isolation gate valve
Изолирующая запорная задвижка




Catalyst Tight Ball Valve (CTV)

Герметичный шаровой кран для катализатора

Catalyst Sampling Device

Устройство для взятия проб катализатора

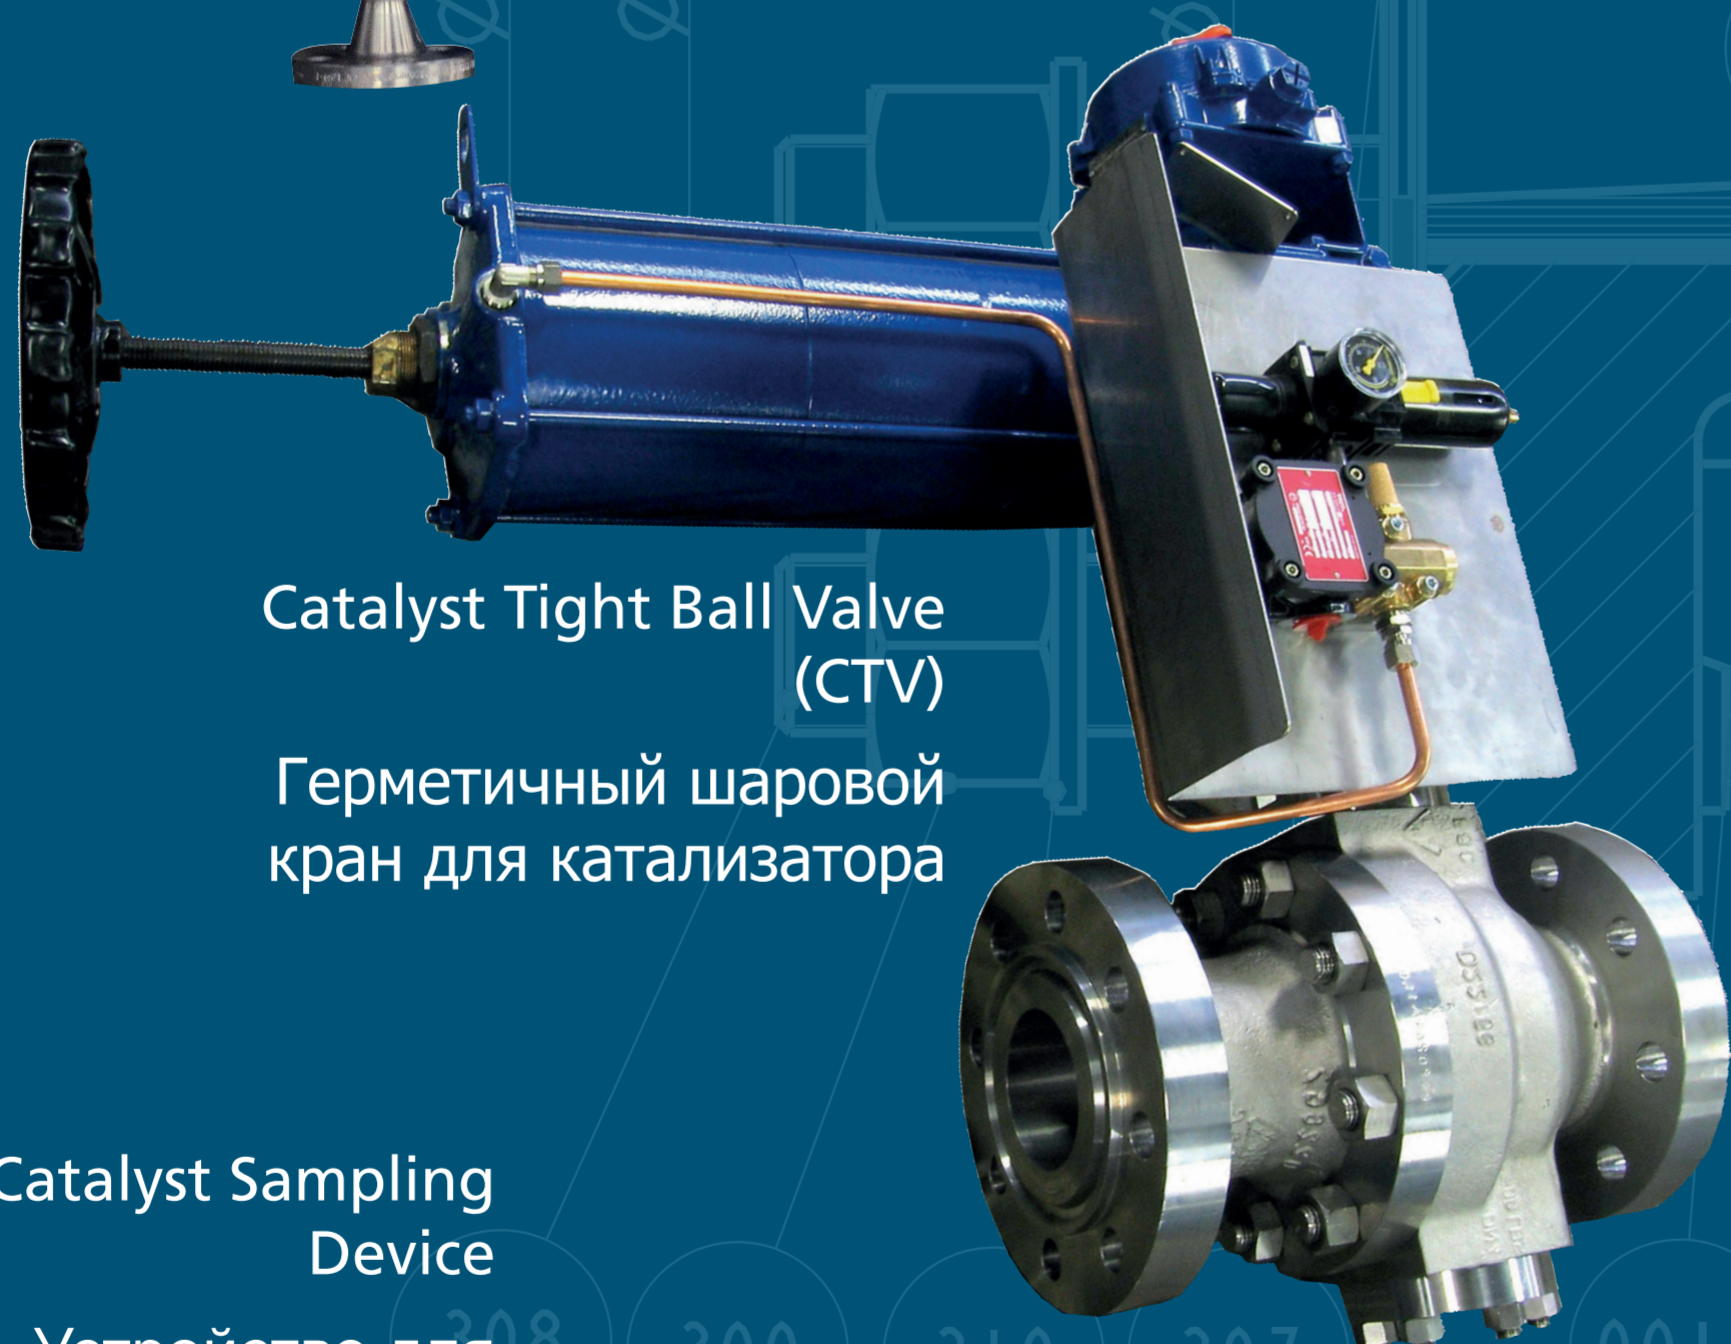

Expertise and Safety, Synchronized with Customer Needs

www.guichon.com

26 rue Paul Girod - Z.I. Bissy • 73 000 Chambéry France
Tel : + 33 (0)4 79 44 59 00 • Fax : + 33 (0)4 79 44 59 01 • sales@guichon-valco.com

Through Conduit Gate Valves

Трубопроводные задвижки

DESIGN • PRODUCTION • MAINTENANCE



Member of VALCO GROUP

designed & made in France



Transfer line and decoke valve

Задвижки для транспорта и вывода кокса

Main Applications

Ethane cracking
Delayed coking
FCC units

Основные применения

Крекинг этана
Отсроченное коксование
Установки для каталитического крекинга

Main Features


Through Conduit design
No particles in body cavity
Low friction design
Maintenance free
Self adjusting trim

Основные функции

Дизайн с полнопроходным диаметром
Отсутствие частиц в полости корпуса
Конструкция с низким трением
Легкое обслуживание и минимальный запас запасных частей
Саморегулирующийся клапан

Slide gate valve

Шиберная задвижка с проходным отверстием

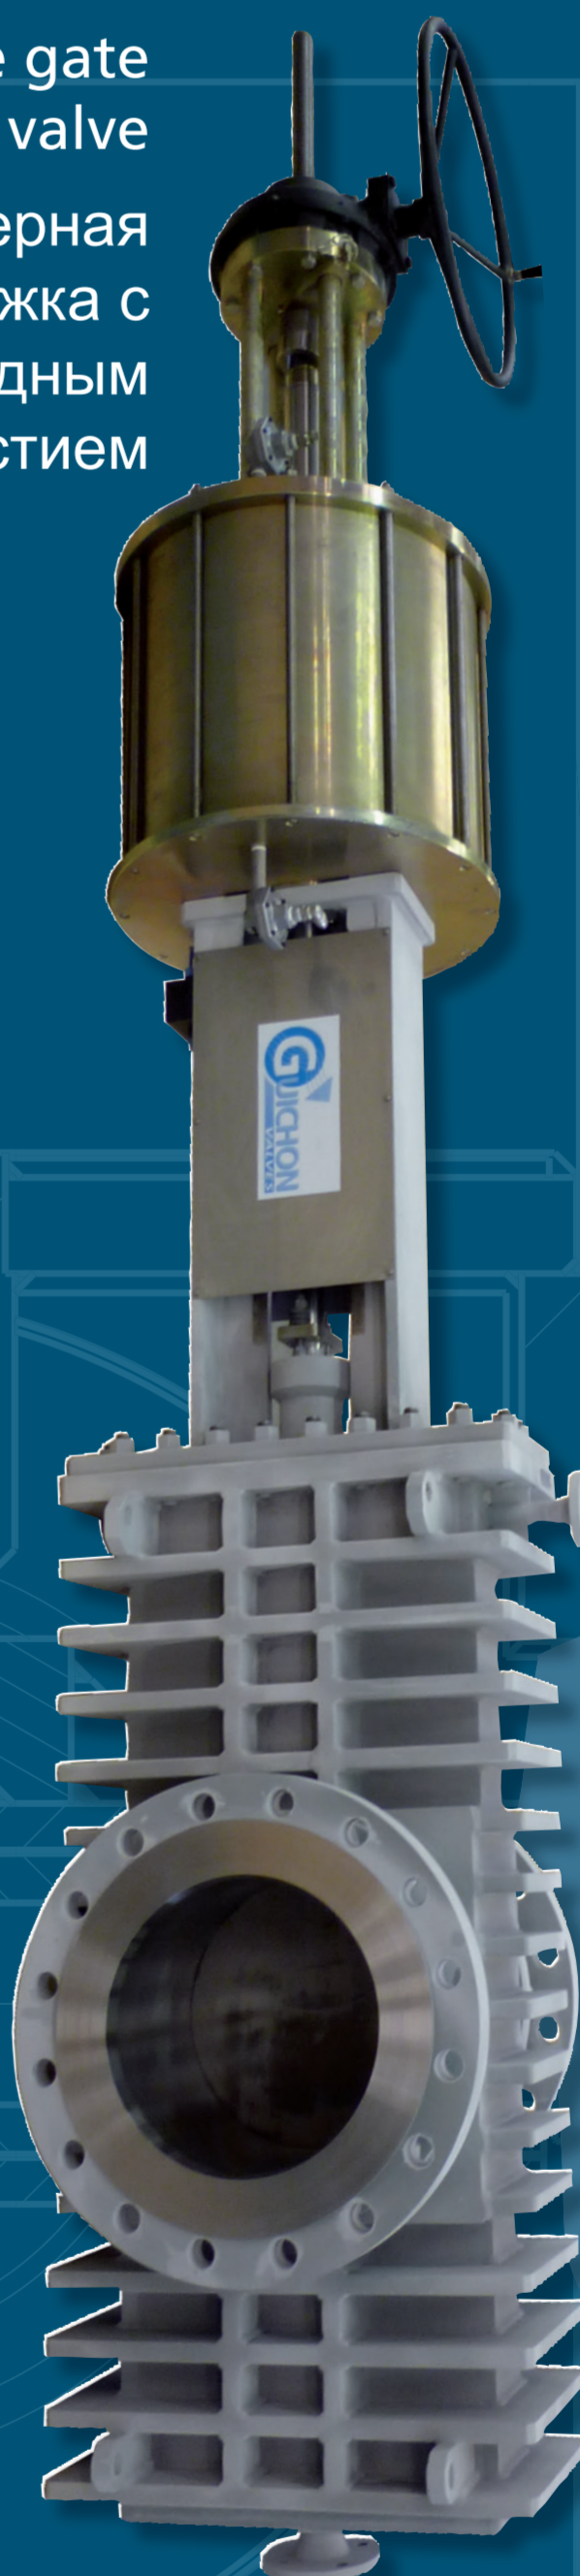

415 cm

Expertise and Safety, Synchronized with Customer Needs

www.guichon.com

26 rue Paul Girod - Z.I. Bissy • 73 000 Chambéry France
Tel : + 33 (0)4 79 44 59 00 • Fax : + 33 (0)4 79 44 59 01 • sales@guichon-valco.com